


Bornes e Conectores



BORNES DE PASSAGEM

SRMB 2,5

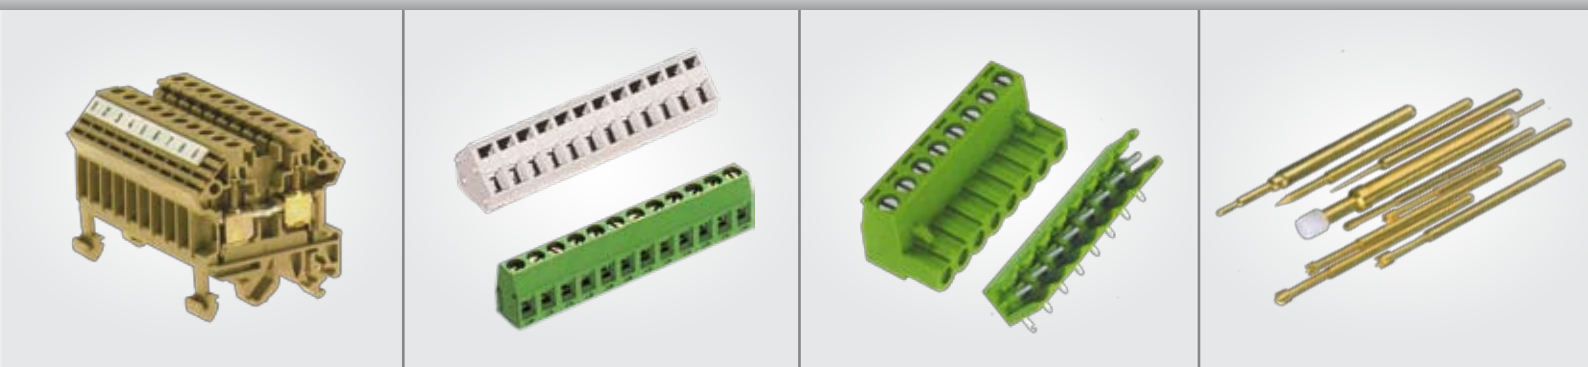

* montagem direta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão:	22,0 x 5,0 x 23,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	400 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 20 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRMB 2,5	P413202	P413205

SRMB 4



* montagem direta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão:	22,0 x 6,0 x 23,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	400 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	32 / 30 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 4,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRMB 4	P421582	P421585

SRMB 10



* montagem direta


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão:	30,0 x 8,0 x 31,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	400 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	57 / 57 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 10,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 10,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 10,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRMB 10	P414972	P414975

SR 2,5 T15



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS15:	26,0 x 5,0 x 29,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 15 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 2,5 T15	P410352	P410355
TW 2,5 15	P24282	P24285
AP 2,5 15	P24272	P24275
Q2	P24220	
Q3	P24230	
Q4	P24240	
Q10	P24250	

SR 4 T15




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS15:	27,0 x 6,0 x 34,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	2 / 30 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	-

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 4 T15	P410102	P410105
TW 1,5 4	P20712	P20715
AP 1,5 4	P27382	P27385
Q2	P20870	
Q3	P20880	
Q4	P20890	
Q10	P20900	

SR 4 DR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	57,5 x 6,0 x 51,5 (mm)
Dimensão com TS35:	57,5 x 6,0 x 47,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 30 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 4 DR	P412102	P412105
TW	-	-
AP 2,5 R	P25742	P25745
Q2	P20190	
Q3	P20200	
Q4	P20212	
Q10	P20220	

BORNES DE PASSAGEM

SR 2,5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	48,0 x 5,0 x 51,5 (mm)
Dimensão com TS35:	45,0 x 5,0 x 47,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	800 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 20 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 2,5	P412962	P412965
TW 2,5 10	P20022	P20025
AP 2,5 10	P20012	P20015
Q2	P25670	
Q3	P25680	
Q4	P25690	
Q10	P25700	

SR 4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	48,0 x 6,0 x 51,5 (mm)
Dimensão com TS35:	48,0 x 6,0 x 47,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	800 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	32 / 40 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 6,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 6,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 4,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 4	P410012	P410015
TW 2,5 10	P20022	P20025
AP 2,5 10	P20012	P20015
Q2	P20190	
Q3	P20200	
Q4	P20210	
Q10	P20220	

SR 10




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	48,0 x 8,0 x 51,5 (mm)
Dimensão com TS35:	48,0 x 8,0 x 47,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	800 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	57 / 65 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 10,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 10,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 10,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 10	P410052	P410055
TW 2,5 10	P20022	P20025
AP 2,5 10	P20012	P20015
Q2	P20600	
Q3	P20610	
Q4	P20620	
Q10	P20630	

SR 4 DRL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	67,0 x 6,0 x 51,5 (mm)
Dimensão com TS35:	67,0 x 6,0 x 47,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 30 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 2,5 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 4 DRL	P412112	P412115
TW	-	-
AP 2,5 RL	P25752	P25755
Q2	P20190	
Q3	P20200	
Q4	P20212	
Q10	P20220	

SR 16



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	50,0 x 12,0 x 63,0 (mm)
Dimensão com TS35:	50,0 x 12,0 x 58,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	800 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	76 / 65 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	2,5 - 16,0 mm ²
Cabo Flexível:	2,5 - 16,0 mm ²
Cabo com Terminal:	2,5 - 16,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 16	P410502	P410505
TW 16	P21052	P21055
AP 16	P21042	P21045
Q2	P21120	
Q3	P21130	
Q4	P21140	
Q10	P21150	

SR 35



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	58,0 x 16,0 x 76,0 (mm)
Dimensão com TS35:	58,0 x 16,0 x 71,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	800 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	125 / 110 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	2,5 - 16,0 mm ²
Cabo Flexível:	2,5 - 35,0 mm ²
Cabo com Terminal:	2,5 - 35,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 35	P410522	P410525
TW 35	P21172	P21175
AP 35	P21162	P21165
Q2	P21640	
Q3	P21650	
Q4	P21660	
Q10	P21670	

BORNES DE PASSAGEM

SR 50



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	78,0 x 20,0 x 82,0 (mm)
Dimensão com TS35:	79,0 x 20,0 x 76,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	1000 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	150 / 150 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	10,0 - 16,0 mm ²
Cabo Flexível:	16,0 - 50,0 mm ²
Cabo com Terminal:	16,0 - 50,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 50	P411202	P411205

SR 95



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	84,0 x 25,0 x 94,0 (mm)
Dimensão com TS35:	84,0 x 25,0 x 88,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	1000 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	232 / 230 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	-
Cabo Flexível:	50,0 - 95,0 mm ²
Cabo com Terminal:	50,0 - 95,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 95	P411222	P411225

SR 150




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	93,0 x 31,0 x 118,5 (mm)
Dimensão com TS35:	93,0 x 31,0 x 112,8 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	1000 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	309 / 275 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	-
Cabo Flexível:	50 - 150 mm ²
Cabo com Terminal:	50 - 150 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 150	P411242	P411245

SRD 2,5




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	60,2 x 5,0 x 65,5 (mm)
Dimensão com TS35:	60,2 x 5,0 x 61,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 20 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRD 2,5	P412062	P412065
TW	-	-
AP 4	P21012	P21015
Q2	P25670	
Q3	P25680	
Q4	P25690	
Q10	P25700	

SRD 4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	60,2 x 6,0 x 65,5 (mm)
Dimensão com TS35:	60,2 x 6,0 x 61,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	32 / 30 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 4,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRD 4	P410202	P410205
TW	-	-
AP 4	P21012	P21015
Q2	P20870	
Q3	P20880	
Q4	P20890	
Q10	P20900	

SRD 4 V



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Dimensão com TS32:	60,2 x 6,0 x 65,5 (mm)
Dimensão com TS35:	60,2 x 6,0 x 61,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	32 / 30 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 4,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRD 4 V	P410272	P410275
TW	-	-
AP 4	P21012	P21015
Q2	P20870	
Q3	P20880	
Q4	P20890	
Q10	P20900	

BORNES DE PASSAGEM / SECCIONÁVEL

SRID 2,5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	84,8 x 5,0 x 62,8 (mm)
Dimensão com TS35:	84,8 x 5,0 x 58,3 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	250 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 20 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRID 2,5	P412612	P412615
TW	-	-
AP ID 2,5	P26992	P26995
Q3	P24230	
Q4	P24240	
Q10	P24250	
Q20	P27000	

SRI 2,5




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	62,8 x 5,0 x 62,8 (mm)
Dimensão com TS35:	62,8 x 5,0 x 58,3 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	250 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 20 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	
SRI 2,5	P412602
TW	-
AP I 2,5	P26982
Q3	P24230
Q4	P24240
Q10	P24250
Q20	P27000

SRMA 2,5 T35



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS35:	93,3 x 6,0 x 77,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	400 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 10 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	
SRMA 2,5 T35	P414252
TW	-
AP VMAK 2,5	P28622

SRT 4 M



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	48,0 x 6,0 x 52,8 (mm)
Dimensão com TS35:	48,0 x 6,0 x 48,3 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	400 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	10 / 15 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRT 4 M	P413902	P413905

SRT 4 T15 H



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS15:	57,5 x 8,0 x 38,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	300 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	15 / 16 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 4 T15 H	P421942	P421945
AP SI 1	P20462	-

SRT 4 H



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	57,5 x 8,0 x 45,5 (mm)
Dimensão com TS35:	57,5 x 8,0 x 41,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	300 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	15 / 16 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRT 4 H	P421932	P421935
AP SI 1	P20462	-

BORNES PORTA FUSÍVEIS

SRSI 4 2




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	51,4 x 8,0 x 43,5 (mm)
Dimensão com TS35:	51,4 x 8,0 x 39,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	6,3 / 16 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 4,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRSI 4 2	P410782	P410785
AP SI 2	P21862	P21865

SRSI 4 2 LED (DC)




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	51,4 x 8,0 x 43,5 (mm)
Dimensão com TS35:	51,4 x 8,0 x 39,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	6,3 / 16 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 4,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Tensão LED	Código
SRSI 4 2 LED6	6 Vdc	P410782LED6
SRSI 4 2 LED24	24 Vdc	P410782LED24
AP SI 2		P21862

SRSI 4 2 LED (AC)




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	51,4 x 8,0 x 43,5 (mm)
Dimensão com TS35:	51,4 x 8,0 x 39,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	6,3 / 16 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 4,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Tensão LED	Código
SRSI 4 2 LED60	120 Vac	P410782LED60
SRSI 4 2 LED110	230 Vac	P410782LED110
AP SI 2		P21862

SRSI 4 P



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	67,0 x 8,0 x 60,0 (mm)
Dimensão com TS35:	67,0 x 8,0 x 55,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	6,3 / 16 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 4,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRSI 4P	P410792	P410795
AP SID 1	P21872	P21875

SRSI 10 E




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32:	60,0 x 8,0 x 73,0 (mm)
Dimensão com TS35:	60,0 x 8,0 x 69,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	10 / 10 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 10,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 10,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 10,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Código
SRSI 10 E	P411012
AP 10	P27622

SRSI 10 T35 K



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS35:	52,0 x 12,2 x 58,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	400 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	10 / 10 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 10,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 10,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 10,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Código
SRSI 10 T35 K	P410926
AP 1850	P20476

BORNES DE ATERRAMENTO

SRSL 4 T15



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS15: 32,0 x 7,0 x 34,0 (mm)

Bitola Máx. Fio Rígido: 0,2 - 4,0 mm²

Cabo Flexível: 0,2 - 4,0 mm²

Cabo com Terminal: -

CÓDIGOS

Descrição	Verde / Amarelo
SRSL 4 T15	P410642

SRSL 2,5 T32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32: 48,0 x 6,0 x 51,7 (mm)

Bitola Máx. Fio Rígido: 0,2 - 4,0 mm²

Cabo Flexível: 0,2 - 4,0 mm²

Cabo com Terminal: 0,2 - 2,5 mm²

CÓDIGOS

Descrição	Verde / Amarelo
SRSL 2,5 T32	P410552

SRSL 2,5 T35



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS35: 52,0 x 6,0 x 47,0 (mm)

Bitola Máx. Fio Rígido: 0,2 - 4,0 mm²

Cabo Flexível: 0,2 - 4,0 mm²

Cabo com Terminal: 0,2 - 2,5 mm²

CÓDIGOS

Descrição	Verde / Amarelo
SRSL 2,5 T35	P410562

SRSL 4 T32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32: 56,0 x 8,0 x 51,5 (mm)

Bitola Máx. Fio Rígido: 0,2 - 6,0 mm²

Cabo Flexível: 0,2 - 6,0 mm²

Cabo com Terminal: 0,2 - 4,0 mm²

CÓDIGOS

Descrição	Verde / Amarelo
SRSL 4 T32	P410652

SRSL 4 T35



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS35: 56,0 x 8,0 x 47,0 (mm)

Bitola Máx. Fio Rígido: 0,2 - 6,0 mm²

Cabo Flexível: 0,2 - 6,0 mm²

Cabo com Terminal: 0,2 - 4,0 mm²

CÓDIGOS

Descrição	Verde / Amarelo
SRSL 4 T35	P412122

SRSL 10 T32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32: 56,0 x 10,0 x 51,5 (mm)

Bitola Máx. Fio Rígido: 0,2 - 10,0 mm²

Cabo Flexível: 0,2 - 10,0 mm²

Cabo com Terminal: -

CÓDIGOS

Descrição	Verde / Amarelo
SRSL 10 T32	P410662

BORNES DE ATERRAMENTO

SRSL 10 T35



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS35: 56,0 x 10,0 x 47,0 (mm)

Bitola Máx. Fio Rígido: 0,2 - 10,0 mm²

Cabo Flexível: 0,2 - 10,0 mm²

Cabo com Terminal: 0,2 - 10,0 mm²

CÓDIGOS

Descrição	Verde / Amarelo
SRSL 10 T35	P412132

SRSL 16 T32



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS32: 50,0 x 12,0 x 63,0 (mm)

Bitola Máx. Fio Rígido: 0,2 - 16,0 mm²

Cabo Flexível: 2,5 - 25,0 mm²

Cabo com Terminal: 2,5 - 16,0 mm²

CÓDIGOS

Descrição	Verde / Amarelo
SRSL 16 T32	P411962

SRSL 16 T35



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão com TS35: 50,0 x 12,0 x 58,5 (mm)

Bitola Máx. Fio Rígido: 0,2 - 16,0 mm²


Cabo Flexível: 2,5 - 25,0 mm²

Cabo com Terminal: 2,5 - 16,0 mm²

CÓDIGOS

Descrição	Verde / Amarelo
SRSL 16 T35	P411972

BARRA DE ATERRAMENTO



ZB



CÓDIGOS

Descrição	Bitola	Verde/Amarelo	Azul
ZB 4 K	0,5 - 4 mm ²	P24831	P24835
ZB 16 K	2,5 - 16 mm ²	P24841	P24845
ZB 35 K	16 - 35 mm ²	P24851	P24855

SSCH



CÓDIGOS

Descrição	Códigos
SSCH 10X3 CU	P21290
SSCH 6X6 CU	P21310

SH



SH1



SH SAB

CÓDIGOS

Descrição	Códigos
SH1	P23182
SH SAB	P15302